


# emporía

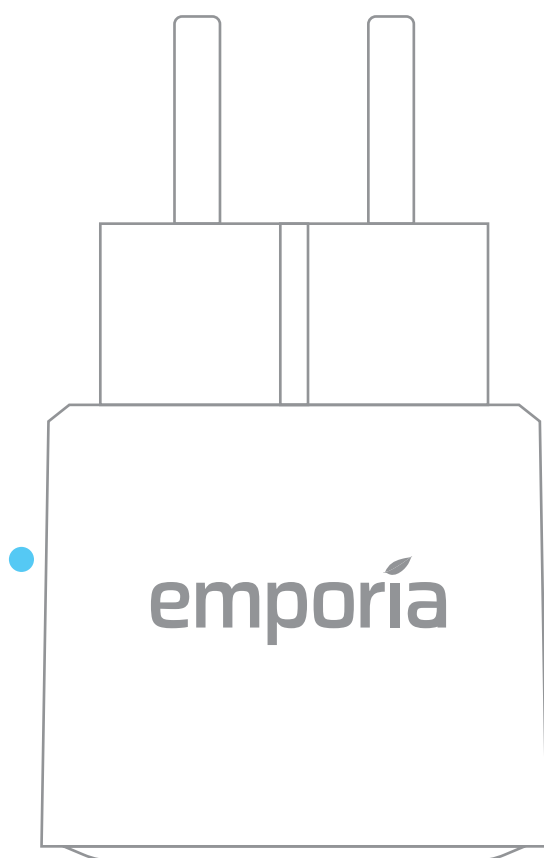

**Smart Plug**  
per il monitoraggio  
energetico

**Guida all'Installazione**

# Informazioni sulla Presa Intelligente


- La presa intelligente può connettersi solo a reti WiFi da 2.4 GHz.
- La presa intelligente ha una potenza di carico continua di 10A e una potenza di carico massima di 16A.
- Non utilizzare la presa intelligente in nessun altro modo se non quello specificato in questa guida all'installazione.
- Non tentare di aprire, smontare o riparare la presa intelligente.
- Se ritieni che la presa intelligente possa essere danneggiata, non tentare di usarla.
- Le temperature di esercizio della presa intelligente sono da 14° F (-10° C) a 140° F (60° C).

## Hai bisogno di aiuto?

-  [emporiaenergy.com/support](https://emporiaenergy.com/support)
-  [support@emporiaenergy.com](mailto:support@emporiaenergy.com)
-  1-844-EMPORIA (367-6742)

# La Presa Intelligente di Emporia

La presa intelligente di Emporia è un dispositivo semplice ed elegante che si collega a una presa a muro standard da 220-250V e trasmette una corrente di 16A per fornire non solo energia, ma anche timer 24/7, programmazione e monitoraggio dell'energia per qualsiasi dispositivo vi sia collegato, da qualsiasi luogo!

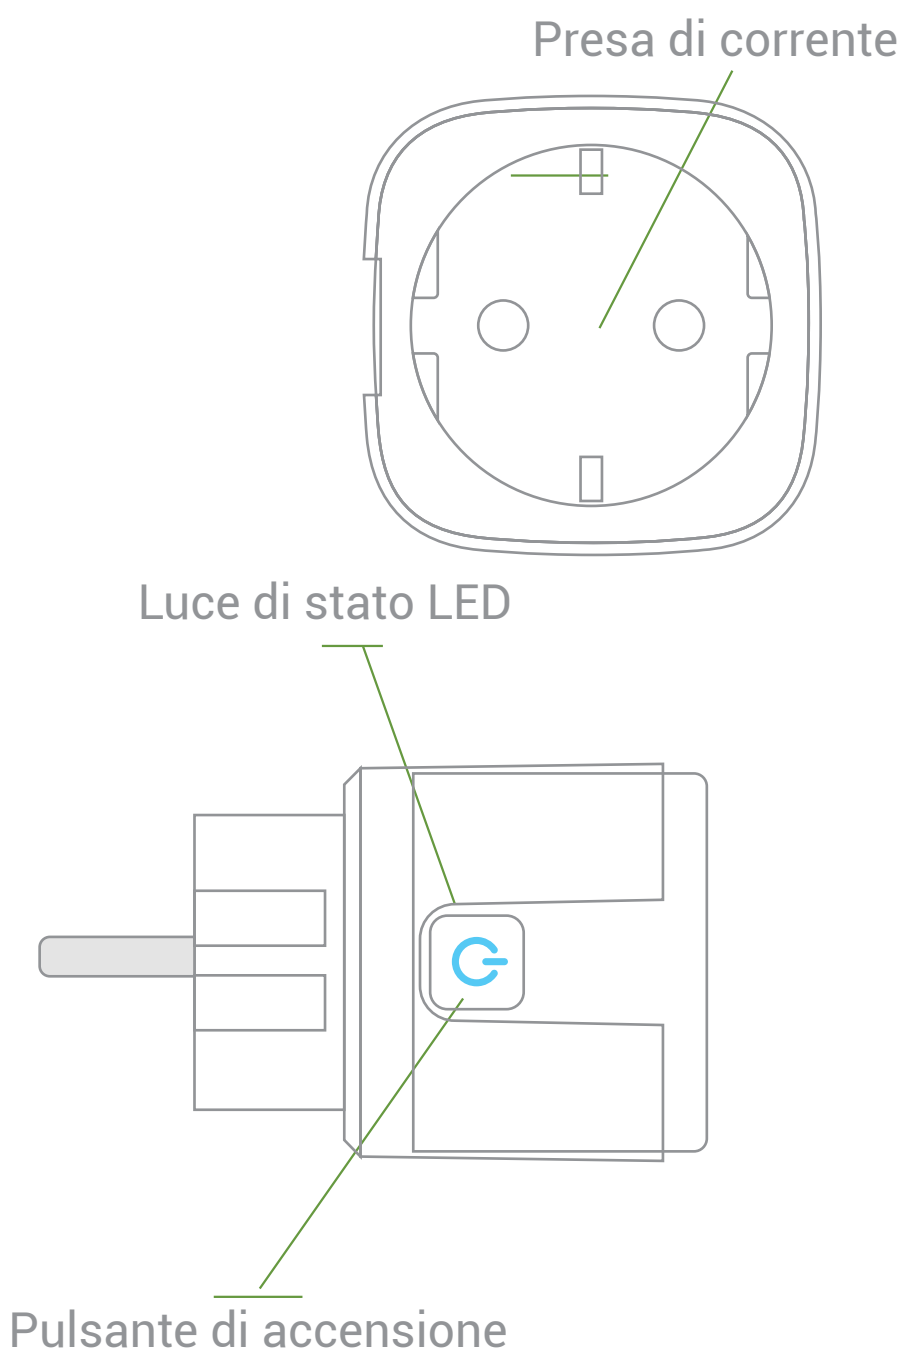

## Scarica l'app

Scarica l'app Emporia Energy sul tuo telefono o tablet dall'Apple App Store o Google Play. Crea un account e scegli Presa Intelligente per iniziare il processo di configurazione. Se hai già un account, vai su Impostazioni > Gestisci dispositivi > + Aggiungi un dispositivo e poi scegli Presa Intelligente per iniziare il processo di configurazione



Scaricalo su  
**App Store**



Scaricalo su  
**Google Play**

[emporiaenergy.com/app](https://emporiaenergy.com/app)

## Collega la presa intelligente

Collega la tua presa intelligente Emporia alla presa a muro che desideri controllare e monitorare. Usa il tuo telefono per verificare la potenza del segnale della tua rete WiFi vicino alla presa a muro che hai scelto. Un segnale debole o assente potrebbe richiedere un estensore WiFi affinché la presa intelligente funzioni.

**La luce di stato LED lampeggerà lentamente in blu di default. Tieni premuto il pulsante di accensione per 6 secondi, fino a che lampeggi rapidamente in blu, indicando che la presa è pronta per la configurazione.**



# Inserisci le tue credenziali

La tua presa intelligente richiede una connessione WiFi da 2.4 GHz. 5.0 GHz non funzionerà.



2.4 GHz



5.0 GHz

Il tuo telefono tenterà di riempire automaticamente l'SSID e la password della rete WiFi a cui è connesso. Se la tua password non è memorizzata, dovrai fornirla.

Se desideri connettere la tua presa intelligente a una rete diversa da quella del tuo telefono, fai clic sul pulsante del menu a destra dell'SSID e scegli la rete a cui desideri connetterti. Dovrai utilizzare la modalità Hotspot per connetterti alla presa.

Connettiti alla tua rete domestica con uno dei due seguenti modi:

- **Modalità Rapida (consigliata):**  
Connetti la presa intelligente alla stessa rete a cui è connesso il tuo telefono.
- **Modalità Hotspot:**  
Connetti la presa intelligente a una rete da 2.4 GHz diversa da quella del tuo telefono.

## Modalità Rapida (consigliata)

Per utilizzare la modalità Rapida, il tuo telefono e la presa intelligente devono essere sulla stessa rete WiFi da 2.4 GHz. In caso contrario, prova a utilizzare la modalità Hotspot.

**Luce di stato che lampeggia rapidamente in blu:** Assicurati che la luce di stato LED lampeggi due volte al secondo. Se non è così, tieni premuto il pulsante di accensione per 6 secondi, fino a quando lo farà.

**Tocca Conferma:** Assicurati di essere in modalità Rapida e non in modalità Hotspot e tocca il pulsante nell'app per confermare che la luce sta lampeggiando rapidamente in blu.

**Nome, fuso orario e livello:** Inserisci un nome e un fuso orario per la tua presa. Se possiedi un Emporia Vue, puoi annidare la presa sotto di esso o i suoi circuiti.

**Tocca Andiamo!:** Ora sei pronto per iniziare a controllare e monitorare la tua presa intelligente.

# Modalità Hotspot

Se il tuo telefono e la presa intelligente saranno sulla stessa rete WiFi da 2.4 GHz, ti consigliamo la modalità Rapida. Altrimenti, segui questi passaggi:

- **Tocca la scheda della modalità Hotspot nell'app.** Assicurati che l'app non sia in modalità Rapida.
- **Luce di stato che lampeggia lentamente in blu:** Assicurati che la luce di stato LED lampeggi ogni due secondi. Se non è così, tieni premuto il pulsante di accensione per 6 secondi, fino a quando lo farà.
- **Tocca Conferma:** Nell'app, tocca per confermare che la luce sta lampeggiando lentamente in blu.
- **Connettiti all'Hotspot di EMPORIA:** Vai alle impostazioni WiFi del tuo telefono e connettiti all'hotspot aperto: EMPORIA\_XXXXXX\_OUTLET.
- **Ritorna all'app:** La presa si conletterà alla tua rete.
- **Nome, fuso orario e livello:** Inserisci un nome e un fuso orario per la tua presa. Se possiedi un Emporia Vue, puoi annidare la presa sotto di esso o i suoi circuiti.
- **Tocca Andiamo!:** Ora sei pronto per iniziare a controllare e monitorare la tua presa intelligente.

*Il tuo telefono dovrebbe riconnettersi alla tua rete. In caso contrario, potrebbe essere necessario connetterti manualmente.*

# Risoluzione dei problemi

Se hai problemi a connettere la tua presa intelligente alla tua rete, assicurati di quanto segue:

- La presa intelligente è accesa e la luce di stato LED corrisponde alla modalità che stai utilizzando per connetterti.

**Modalità Rapida = lampeggio rapido in blu**

**Modalità Hotspot = lampeggio lento in blu**

- Hai inserito la password corretta della rete.
- C'è un segnale WiFi adeguato dove hai collegato la tua presa intelligente.
- Il tuo router consente connessioni da 2.4 GHz. 5.0 GHz non funzionerà.
- Il firmware del tuo router WiFi è aggiornato.
- Il tuo router WiFi non sta bloccando la connessione nelle sue impostazioni.

Questi sono i vari stati della luce:

Stato della luce	Descrizione
Nessuna luce	Non ha alimentazione.
Blu solido	Relè acceso e connesso al WiFi.
Viola solido	Relè spento e connesso al WiFi.
Lampeggio lento in rosso	Nessuna connessione WiFi.
Lampeggio rapido in blu	Modalità Rapida.
Lampeggio lento in blu	Modalità Hotspot.