


emporía

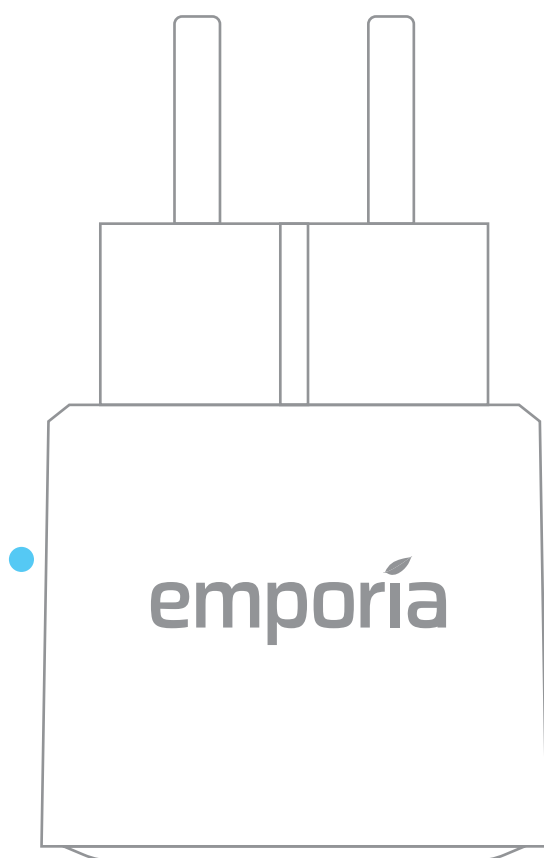

Smart Plug

monitoreo de energía

Guía de Instalación

Información del Enchufe Inteligente

- El enchufe inteligente solo puede conectarse a redes WiFi de 2.4 GHz.
- El enchufe inteligente tiene una carga continua de 10A y una carga máxima de 16A.
- No utilice el enchufe inteligente de ninguna otra manera que no sea la especificada en esta guía de instalación.
- No intente abrir, desmontar o reparar el enchufe inteligente.
- Si cree que el enchufe inteligente puede estar dañado, no intente usarlo.
- Las temperaturas de funcionamiento del enchufe inteligente son de 14° F (-10° C) a 140° F (60° C).

¿Necesita ayuda?



emporiaenergy.com/support



support@emporiaenergy.com



1-844-EMPORIA (367-6742)

El Enchufe Inteligente de Emporia

El enchufe inteligente de Emporia es un dispositivo simple y elegante que se conecta a un tomacorriente estándar de 220-250V y transmite una corriente de 16A para proporcionar no solo energía, sino también temporizadores 24/7, programación y monitoreo de energía para cualquier dispositivo que conecte a él, ¡desde cualquier lugar!



Obtenga la aplicación

Descargue la aplicación Emporia Energy en su teléfono o tableta desde la Apple App Store o Google Play. Cree una cuenta y elija Enchufe Inteligente para comenzar el proceso de configuración. Si ya tiene una cuenta, vaya a Configuración > Administrar dispositivos > + Añadir un dispositivo y luego elija Enchufe Inteligente para comenzar el proceso de configuración.



Descárgalo en el
App Store



Consiguelo en
Google Play

emporiaenergy.com/app

Conecte el enchufe inteligente

Conecte su enchufe inteligente Emporia al tomacorriente de pared que desea controlar y monitorear. Use su teléfono para verificar la intensidad de la señal de su red WiFi junto al tomacorriente que ha elegido. Una señal baja o nula puede requerir un extensor de WiFi para que el enchufe inteligente funcione.

La luz de estado LED parpadeará lentamente en azul de forma predeterminada. Mantenga presionado el botón de encendido durante 6 segundos, hasta que parpadee rápidamente en azul, lo que le indica que el enchufe está listo para configurarse.



Ingrese sus credenciales

Su enchufe inteligente requiere una conexión WiFi de 2.4 GHz. 5.0 GHz no funcionará.



Su teléfono intentará completar automáticamente el SSID y la contraseña de la red WiFi a la que está conectado. Si su contraseña no está almacenada, tendrá que proporcionarla.

Si desea conectar su enchufe inteligente a una red diferente a la de su teléfono, haga clic en el botón de menú a la derecha del SSID y elija la red a la que desea conectarse. Tendrá que usar el Modo Hotspot para conectarse al enchufe.

Conéctese a su red doméstica con uno de estos dos modos:

- **Modo Rápido (recomendado):**
Conecte el enchufe inteligente a la misma red en la que está su teléfono.
- **Modo Hotspot:**
Conecte el enchufe inteligente a una red de 2.4 GHz diferente a la de su teléfono.

Modo Rápido (recomendado)

Para usar el Modo Rápido, su teléfono y enchufe inteligente deberán estar en la misma red WiFi de 2.4 GHz. Si no, intente usar el Modo Hotspot.

Luz de estado parpadeando rápidamente en azul: Asegúrese de que la luz de estado LED parpadee dos veces por segundo. Si no es así, mantenga presionado el botón de encendido durante 6 segundos, hasta que lo haga.

Toque Confirmar. Asegúrese de estar en Modo Rápido y no en Modo Hotspot y toque el botón en la aplicación para confirmar que la luz está parpadeando rápidamente en azul.

Nombre, zona horaria y nivel: Ingrese un nombre y zona horaria para su enchufe. Si posee un Emporia Vue, puede anidar el enchufe debajo de él o de sus circuitos.

Toque ¡Vamos!: Ahora está listo para comenzar a controlar y monitorear su enchufe inteligente.

Modo Hotspot

Si su teléfono y enchufe inteligente estarán en la misma red WiFi de 2.4 GHz, recomendamos el **Modo Rápido**. De lo contrario, siga estos pasos:

- **Toque la pestaña del Modo Hotspot en la aplicación.**
Asegúrese de que la aplicación no esté en Modo Rápido.
- **Luz de estado parpadeando lentamente en azul:**
Asegúrese de que la luz de estado LED parpadee cada dos segundos. Si no es así, mantenga presionado el botón de encendido durante 6 segundos, hasta que lo haga.
- **Toque Confirmar.** En la aplicación, toque para confirmar que la luz está parpadeando lentamente en azul.
- **Conéctese al Hotspot de EMPORIA:** Vaya a la configuración WiFi de su teléfono y conéctese al hotspot abierto: EMPORIA_XXXXXX_OUTLET.
- **Regrese a la aplicación:** El enchufe se conectará a su red.
- **Nombre, zona horaria y nivel:** Ingrese un nombre y zona horaria para su enchufe. Si posee un Emporia Vue, puede anidar el enchufe debajo de él o de sus circuitos.
- **Toque ¡Vamos!:** Ahora está listo para comenzar a controlar y monitorear su enchufe inteligente.

Su teléfono debería reconectarse a su red. Si no, es posible que tenga que conectarse manualmente.

Solución de problemas

Si tiene problemas para conectar su enchufe inteligente a su red, asegúrese de lo siguiente:

- El enchufe inteligente está encendido y la luz de estado LED coincide con el modo que está utilizando para conectarse.

Modo Rápido = parpadeo rápido en azul

Modo Hotspot = parpadeo lento en azul

- Ha ingresado la contraseña correcta de la red.
- Hay suficiente señal WiFi donde ha conectado su enchufe inteligente.
- Su router permite conexiones de 2.4 GHz. 5.0 GHz no funcionará.
- El firmware de su router WiFi está actualizado.
- Su router WiFi no está bloqueando la conexión en su configuración.

Estos son los diversos estados de la luz:

Estado de la luz	Descripción
Sin luz	No tiene energía.
Azul sólido	Relé encendido y conectado a WiFi.
Púrpura sólido	Relé apagado y conectado a WiFi.
Parpadeo lento en rojo	Sin conexión WiFi.
Parpadeo rápido en azul	Modo Rápido.
Parpadeo lento en azul	Modo Hotspot.